

APPC-17TCH-J1900




产品特性

- ◆ 板载Intel® Celeron® processor J1900 (2M cache, up to 2.42 GHz)® 处理器
- ◆ 坚固的IP65铝质前面板
- ◆ 支持面板前置USB接口
- ◆ 5线电阻式触摸
- ◆ 可支持DC 6-30V输入

产品规格

处理器	板载Intel® Celeron® processor J1900 (2M cache, up to 2.42 GHz)
芯片组	Intel® Celeron® processor J1900
显示	17" 高亮度工业屏, 4 : 3
亮度	250 (cd/m ²)
对比度	1000 : 1
分辨率	1280x1024@60Hz
内存	支持 1 x 204-pin DDR3L SO-DIMM 插槽 (最大 8G)
存储	1x SATA支持SSD 及2.5 寸硬盘, 1x mSATA
网络接口	1x RTL8111G PCI-E Gigabit LAN
I/O接口	1*RS-232/422/485, 3*RS-232, 1*USB 3.0, 3*USB2.0, 音频Line-out接口, 1*VGA
触摸屏	五线电阻屏
电源	12V 直流输入, 可选6-30V直流输入, 航插接口\端子可选
安装方式	嵌入式, 标准VESA壁挂式, 台面式
面板	高强度铝合金面板, 喷砂氧化工艺
颜色	面板黑色, 壳体烤漆
外形尺寸	431mm (W) x 352mm (H) x 49mm (D)
开孔尺寸	410mm (W) x 332mm (H)
温度	0°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 60°C
振动	频率: 5 ~ 15Hz, 幅度: 1mm; 频率: 15 ~ 200Hz, 加速度: 1g
冲击	波形: 半正弦, 宽度: 10mS, 加速度: 10g
电磁兼容性	符合无线电骚扰限值GB9254-1998标准B级

尺寸图

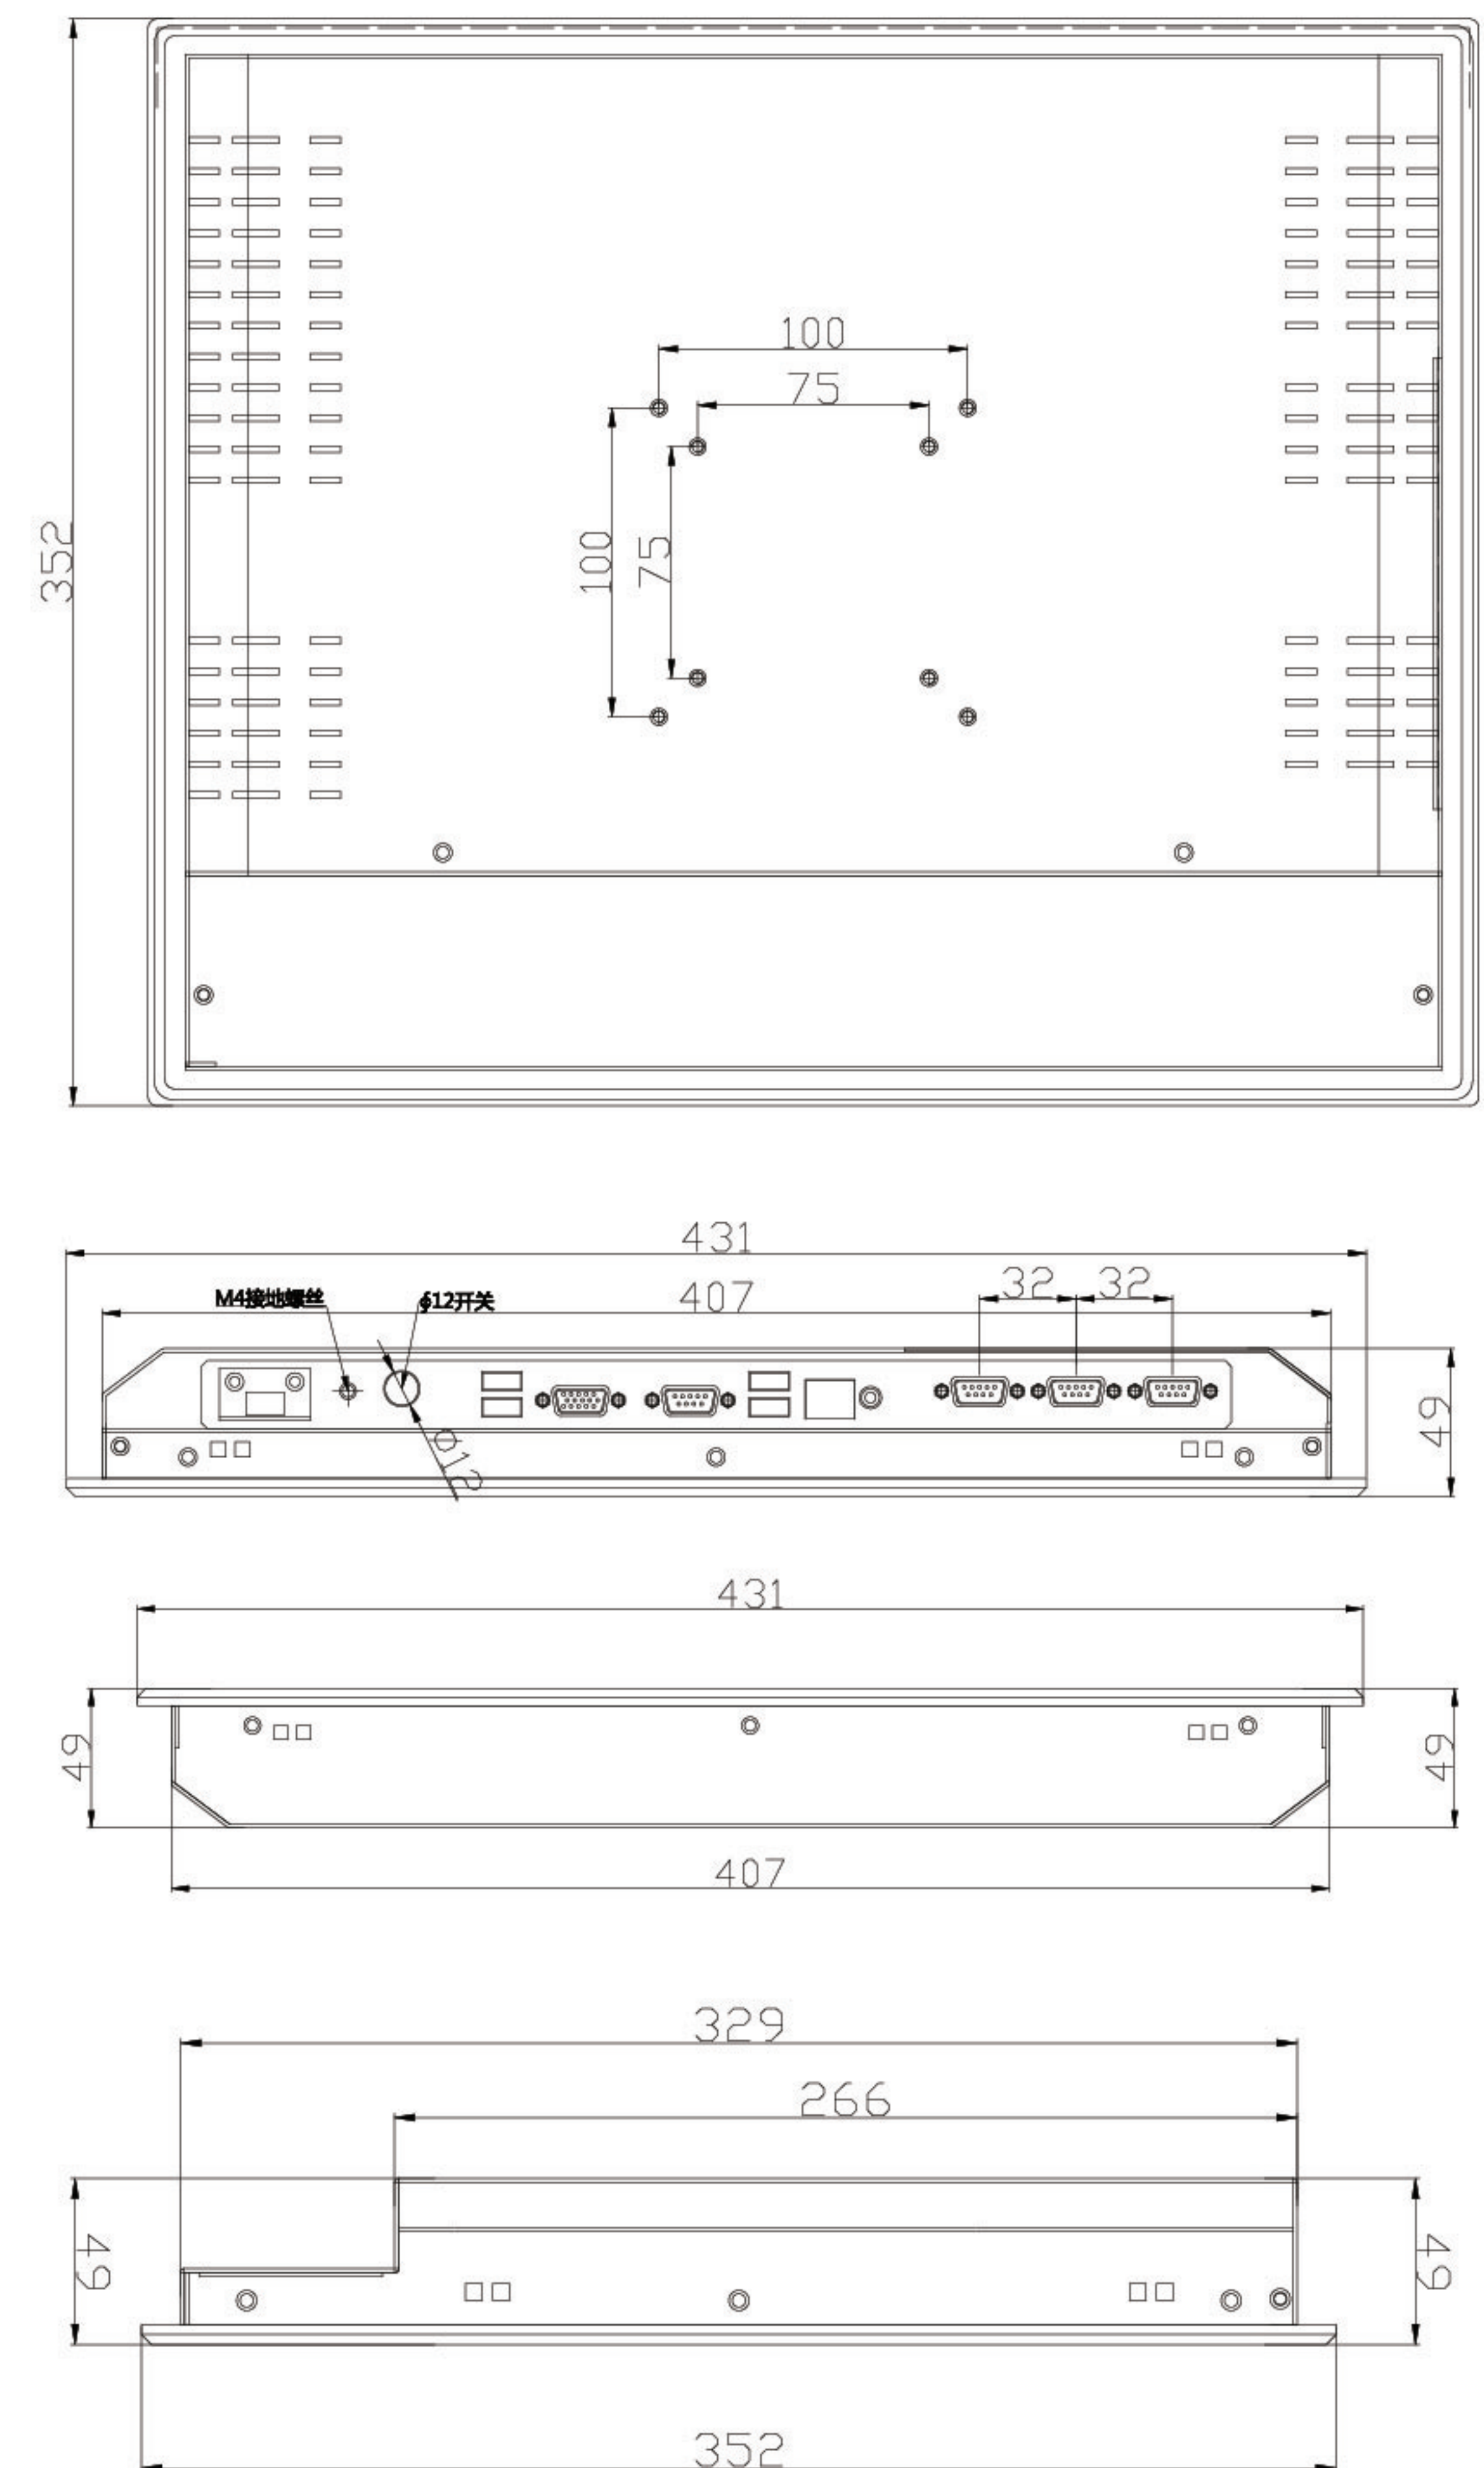

订货信息

型号	描述
APPC-17TCH-J1900-XX	17" 250 cd/m ² SXGA panel PC with Intel® Celeron® processor J1900, TDP 10W, support 9-36V DC input, 电阻式触摸屏, 无扩展