


# CP-ACOM3-S6

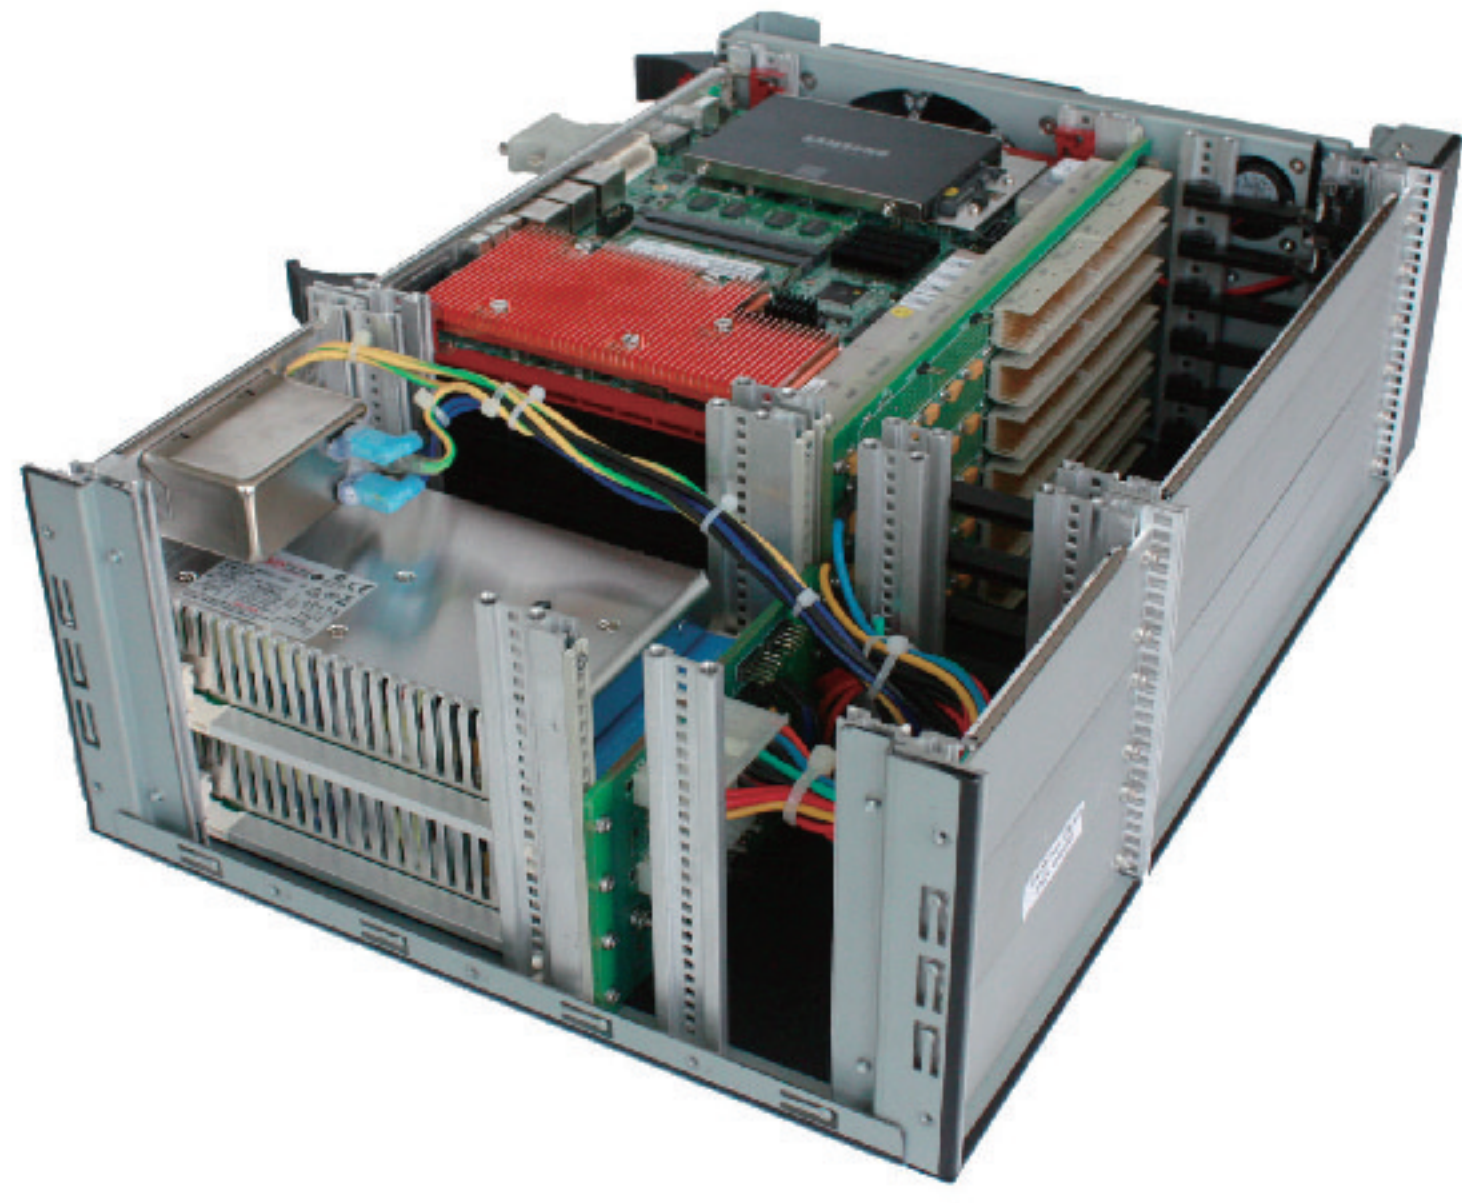

## 产品特性

- ◆ 3U 19寸机架式安装，水平插卡
- ◆ 3U 6槽
- ◆ 1个可插拔风扇模块，左侧进风，右侧出风，均匀散热

## 产品规格

机箱结构	IEEE 1101.1/10/11 IEC-60297-1/2标准
电源供电方式	1+1AC
冷却方式	一个可插拔风扇盘，左侧进风，右侧出风，均匀散热
最大通风量	87.8CFM
散热能力	70W/slot
外形尺寸	483mm×132.5mm×300mm ( W×H×D )
重量	15kg
背板电源接口方式	CPCI电源连接器
电源尺寸	3U8HP
输入电压	100~240Vac
输出功率	单电源250W
输出电压	3.3V, 5V, ±12V
输出电流	单电源5V/25A, 3.3V/18A, 12V/5A, -12V/0.5A

## 订货信息

型号	规格
CP-ACOM3-S6-XX	3U6S标准机箱