


EB-910-H110-Q170

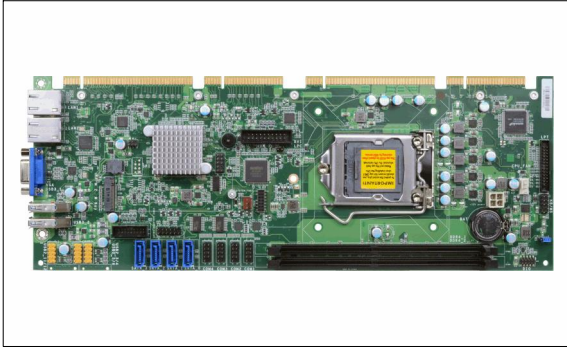

产品特性

- ◆ Intel® H110/Q170芯片组
- ◆ 支持双通道 DDR4 1866/2133MHz DIMM 至 32GB
- ◆ 1*VGA, 1*DVI-D (available upon request)
- ◆ 2*Intel网口, 4*串口

产品规格

处理器	6/7th Generation Intel® Core™ Processors, LGA 1151 socket		显示	1*VGA: resolution up to 1920x1200 @ 60Hz 1*DVI-D (available upon request): resolution up to 1920x1200 @ 60Hz
系统芯片组	Intel® H110/Q170 Chipset			
系统内存	2*288-pin DIMM up to 32GB, Dual Channel DDR4 1866/2133MHz			
BIOS	Insyde SPI 128Mbit			
以太网	Q170: 1*Intel® I219LM PHY, 1*Intel® I211AT PCIe (10/100/1000Mbps) (only Core i7/i5 support iAMT) H110: 1*Intel® I219V PHY, 1*Intel® I211AT PCIe (10/100/1000Mbps)		温度	工作温度: 0 to 60°C, 存储温度: -40 to 85°C
背部I/O接口	以太网	2*GbE (RJ-45)		
	USB	2*USB 3.0		
	显示	1*DVI-D (available upon request), 1*VGA		
内部I/O接口	串行端口	2*RS-232 (2.54mm pitch), 2*RS-232/422/485 (2.54mm pitch)	湿度	工作湿度: 5 to 90% RH
	USB	2*USB 3.0 (2.0mm pitch) (Q170 only) 6*USB 2.0 (2.54mm pitch) (Q170) 4*USB 2.0 (2.54mm pitch) (H110)		
	SATA	4*SATA 3.0 (up to 6Gb/s)	尺寸	338mm (13.3")*126.39mm (4.98")
	DIO	1*8-bit DIO		
	SMBus	1*SMBus		
ATX	ATX 12V Power Connector and Expansion Goldfinger			

订货信息

型号	说明
EB-910-H110-XX	Full Size PICMG 1.3 supports LGA 1151 Intel® Core™, Intel® H110, 双网, 4*串口, 6*USB
EB-910-Q170-XX	Full Size PICMG 1.3 supports LGA 1151 Intel® Core™, Intel® Q170, 双网, 4*串口, 10*USB