

# ADM-12TCU




## 产品特性

- ◆ 12.1"高亮度LCD液晶屏
- ◆ 配置电阻式触摸屏
- ◆ 高强度铝合金面板,表面喷砂氧化处理

## 产品规格

显示屏	12" TFT LCD显示屏
架构	钢质机壳, 喷砂氧化铝面板, 具防尘防振
面板颜色	黑色
输入信号	模拟标准VGA/DVI信号
触摸屏	RS-232/USB接口, 5线电阻式
控制界面	薄膜键盘, OSD功能
最大分辨率	1024×768
对比度	800 : 1
亮度	350 (cd/m <sup>2</sup> )
电源	外置DC 12V供电(可选6~30V)
功耗	不超过30W
工作温度	0°C ~ 50°C
存储温度	-20°C ~ 65°C
工作湿度	20 ~ 90%
存储湿度	5 ~ 95% 无冷凝液滴
外形尺寸	330mm (W) × 256mm (H) × 44mm (D)
开孔尺寸	316mm (W) × 242mm (H)
安装方式	嵌入式Panel/Arm/Stand/VESA 100mm×100mm
IP防护等级	IP65
净重/毛重	3.6kg/5.8kg
附件	适配器, 电源线, VGA线, RS-232串口线/USB线

## 尺寸图

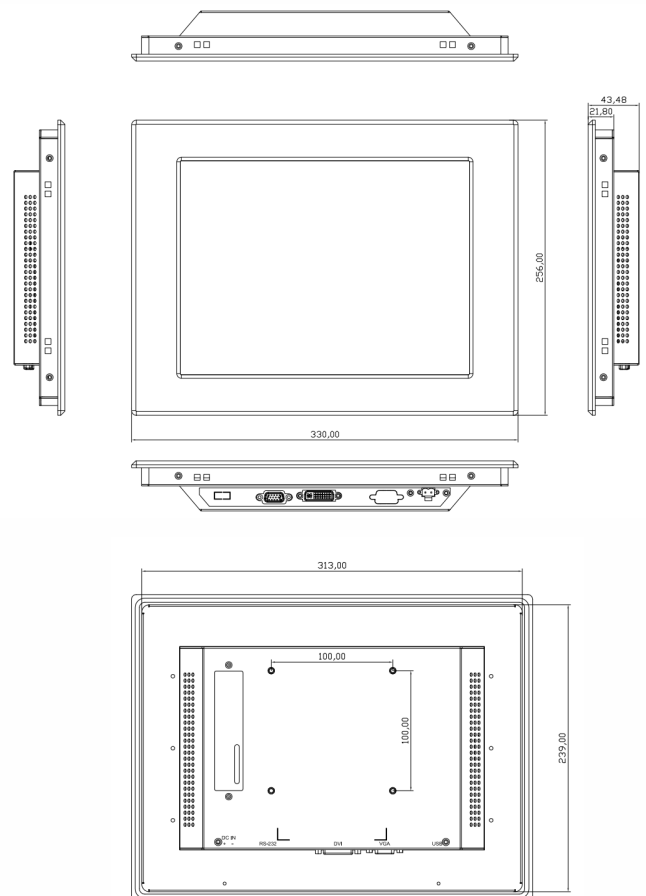

## 订货信息

型号	规格
ADM-12TCU-C-XX	12寸工业液晶触摸显示器,RS-232串口触摸
ADM-12TCU-U-XX	12寸工业液晶触摸显示器,USB触摸
ADM-12NCU-XX	12寸工业液晶显示器,无触摸