


产品特性

- ◆ 第四代LGA1150 Intel® Core™ i7/i5/i3, Pentium® or Celeron® 处理器
- ◆ 坚固的IP65铝质前面板
- ◆ 支持面板前置USB接口
- ◆ 5线电阻式触摸
- ◆ 可支持DC 6-30V输入

产品规格

处理器	LGA1150 Intel® 4th generation Core™ i7/i5/i3, Pentium® or Celeron® processor with up to 65W TDP
芯片组	Intel H81
显示	15"高亮度工业屏, 4: 3
亮度	350 cd/m ²
对比度	1000 : 1
分辨率	1024x768@60Hz
内存	支持 2*204-pin DDR3 SO-DIMM 插槽 (最大 16G)
存储	1*SATA支持SSD 及2.5 寸硬盘, M-SATA
网络接口	2*Gigabit Ethernet Port
I/O接口	1*RS-232/422/485,3*RS-232,2*USB 3.0,4*USB2.0,音频接口,GPIO
触摸屏	五线电阻屏
电源	12V直流输入, 可选6-30V直流输入, 航插接口/端子可选
散热	风扇
安装方式	嵌入式, 标准VESA壁挂式, 台式
面板	高强度铝合金面板, 喷砂氧化工艺
颜色	面板黑色; 壳体烤漆
外形尺寸	410mm (W) x 320mm (H) x 95mm (D)
开孔尺寸	386mm (W) x 296mm (H)
温度	0°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 60°C
净重/毛重	N/A

尺寸图

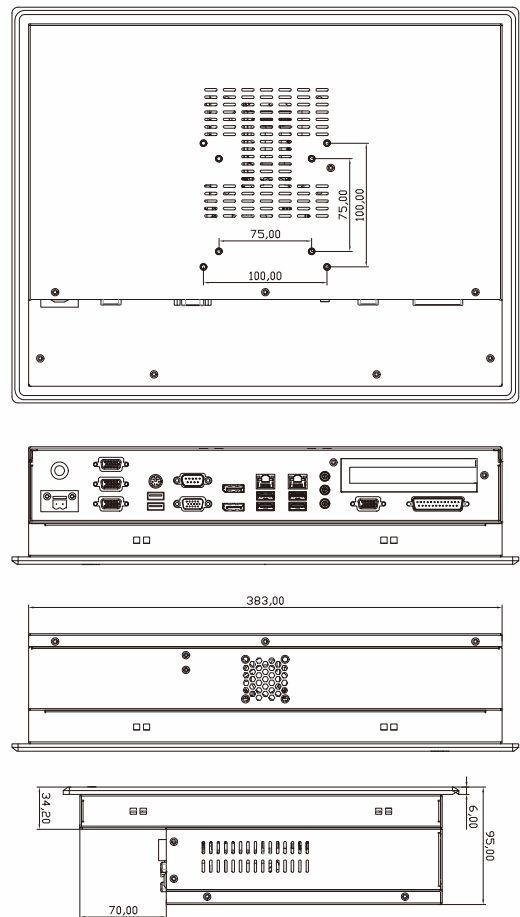

订货信息

型号	规格
APPC-15TD-H81-XX	15"Intel® 4th i7/i5/i3,Pentium® or Celeron®,电阻式触摸屏,无扩展
APPC-15TD-H81-1E-XX	15"Intel® 4th i7/i5/i3,Pentium® or Celeron®,电阻式触摸屏,带1个PCI-E 插槽