

RS-1150



产品特性

- ◆ 符合RoHS标准设计
- ◆ 2个前置USB接口
- ◆ 一个5.25"驱动器
- ◆ 一个3.5"内置硬盘驱动器
- ◆ 3个4cm冷却风扇

产品规格




材质	重型金属
SBC Form Factor	全长卡, CPU卡插槽
驱动器	1×5.25" 1×3.5"HDD (内置)
冷却风扇	3×4cm
I/O接口	2×USB
I/O开口	1×COM, 1×LPT
扩展槽	3个插槽/2个插槽 (PE)
指示灯	电源, HDD
按钮	电源开关, 复位按钮
操作温度	0°C~50°C
操作湿度	10%~90%
颜色	B: 黑色
净重/毛重	7.5kg/9.5kg
尺寸(D×W×H)	450mm×431mm×44mm

尺寸图

RS-1150G



RS-1150G-PE

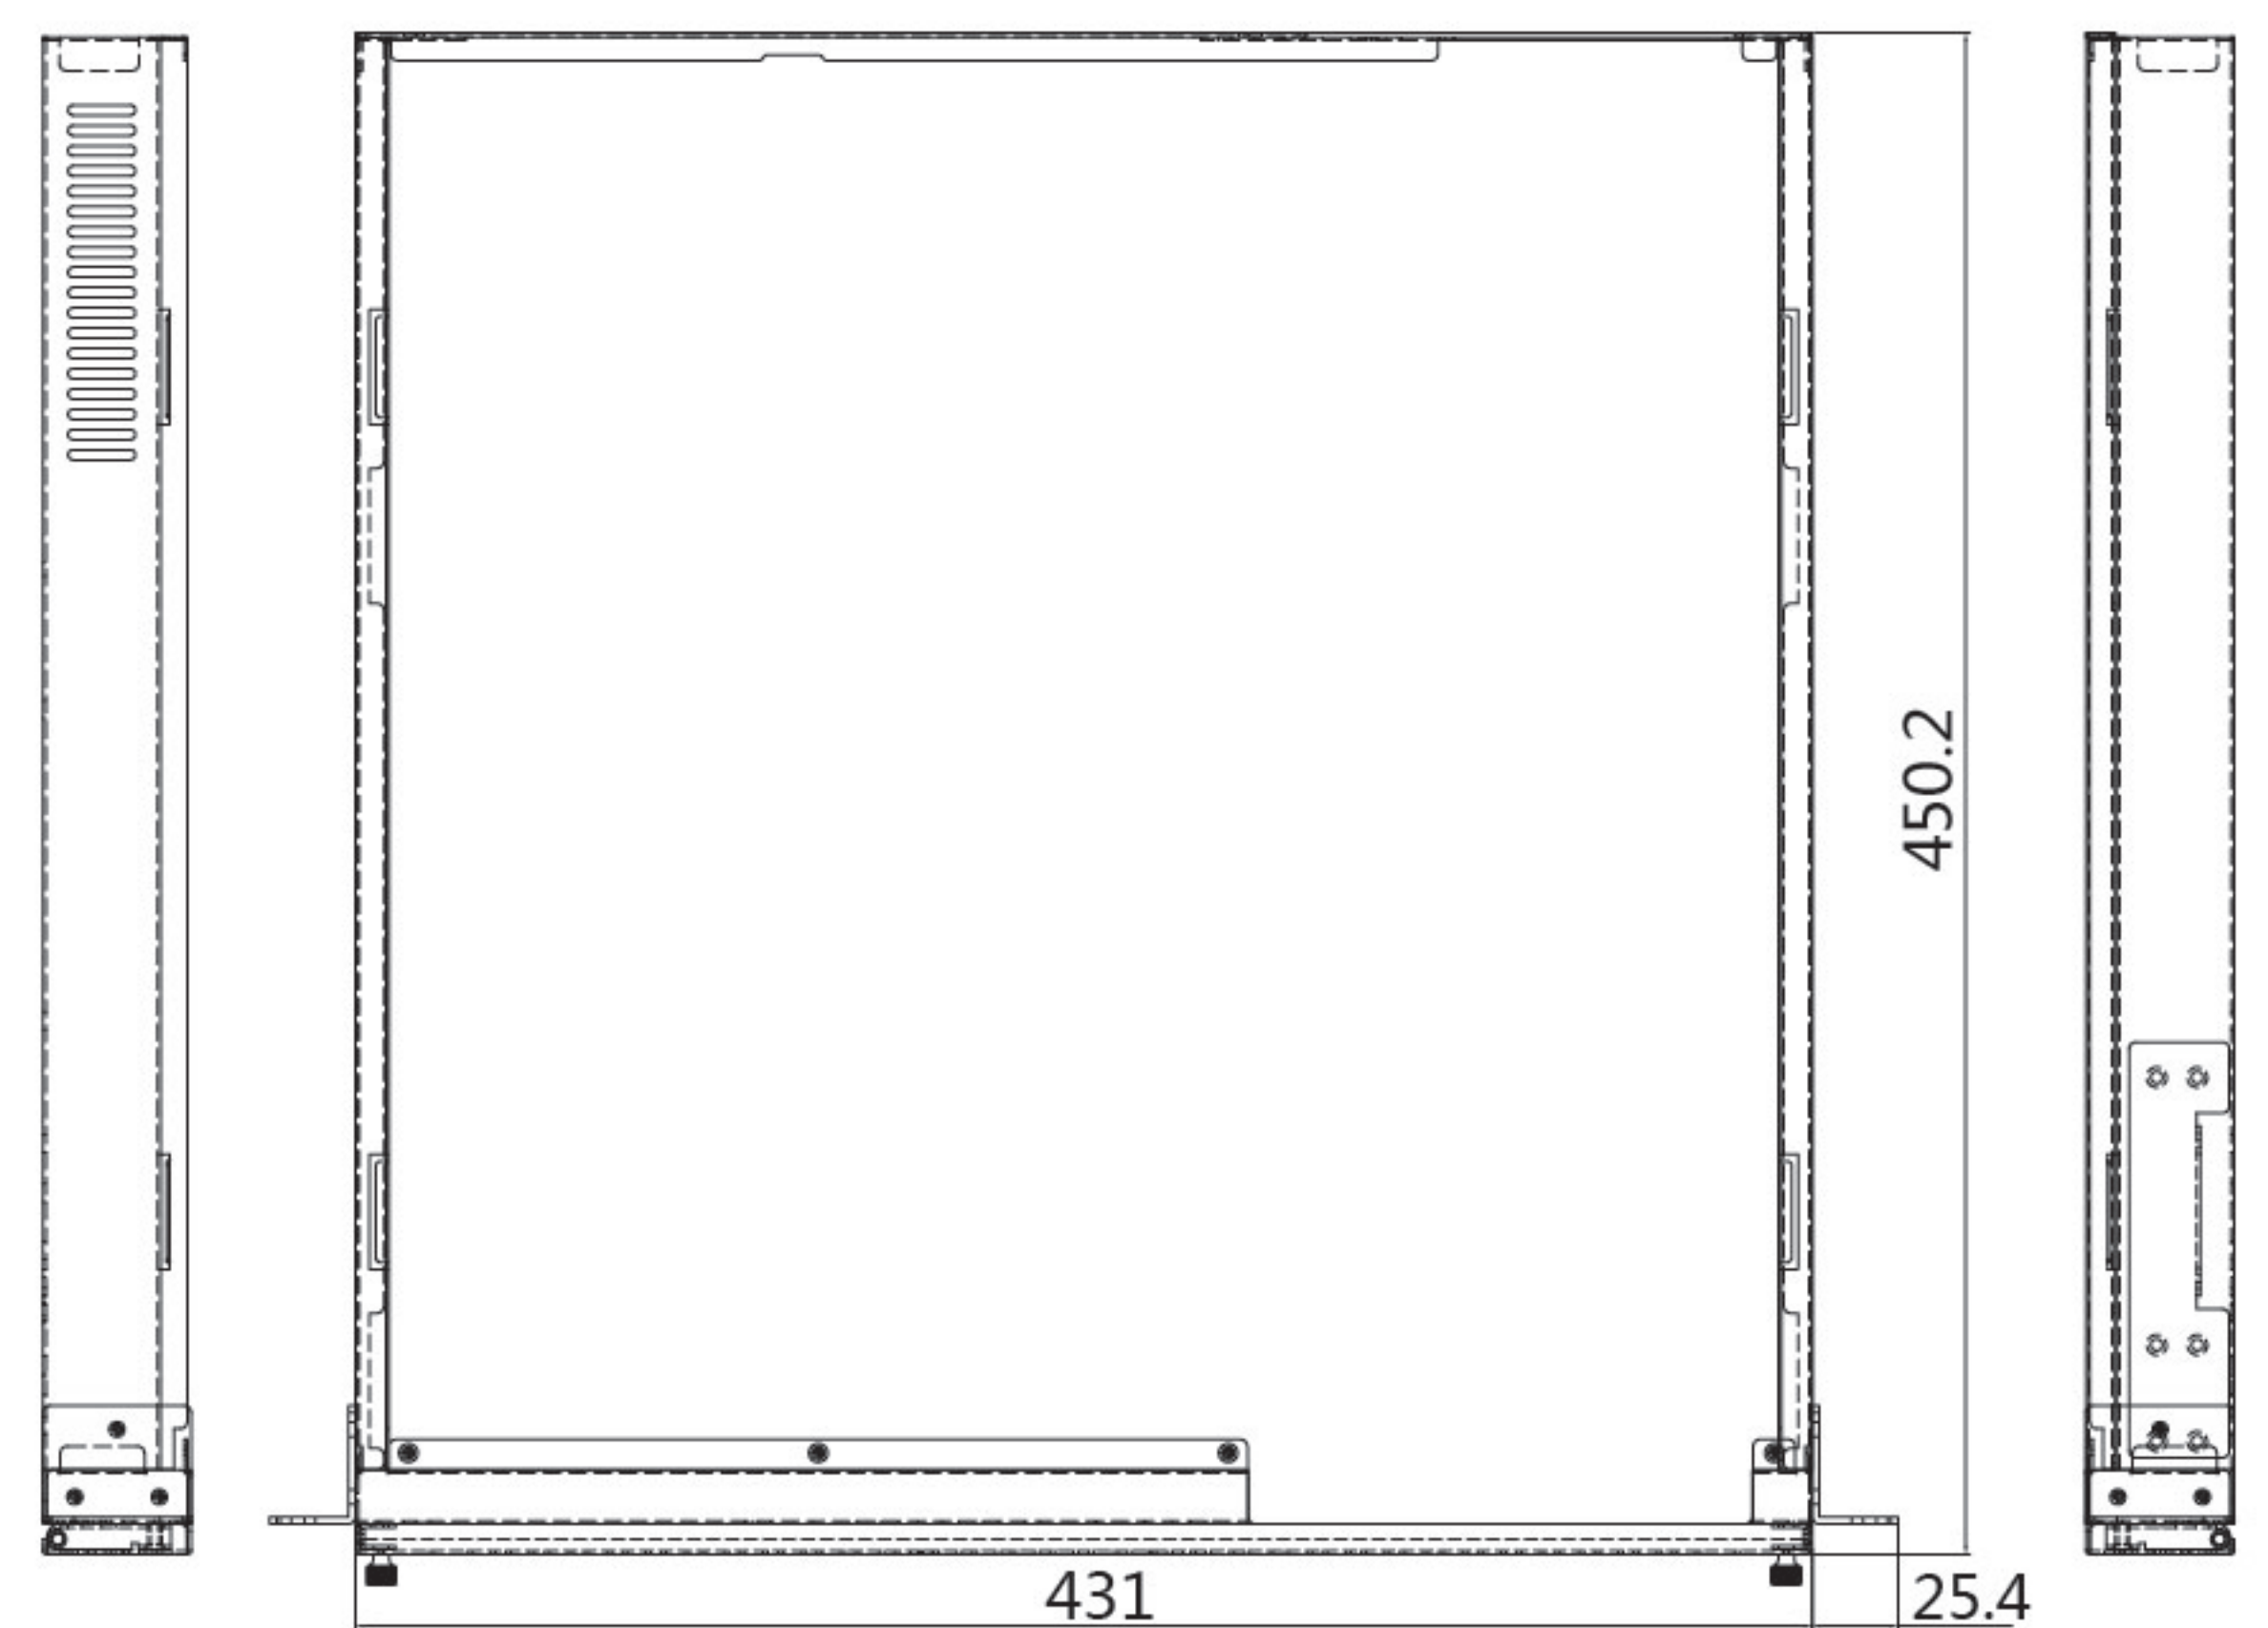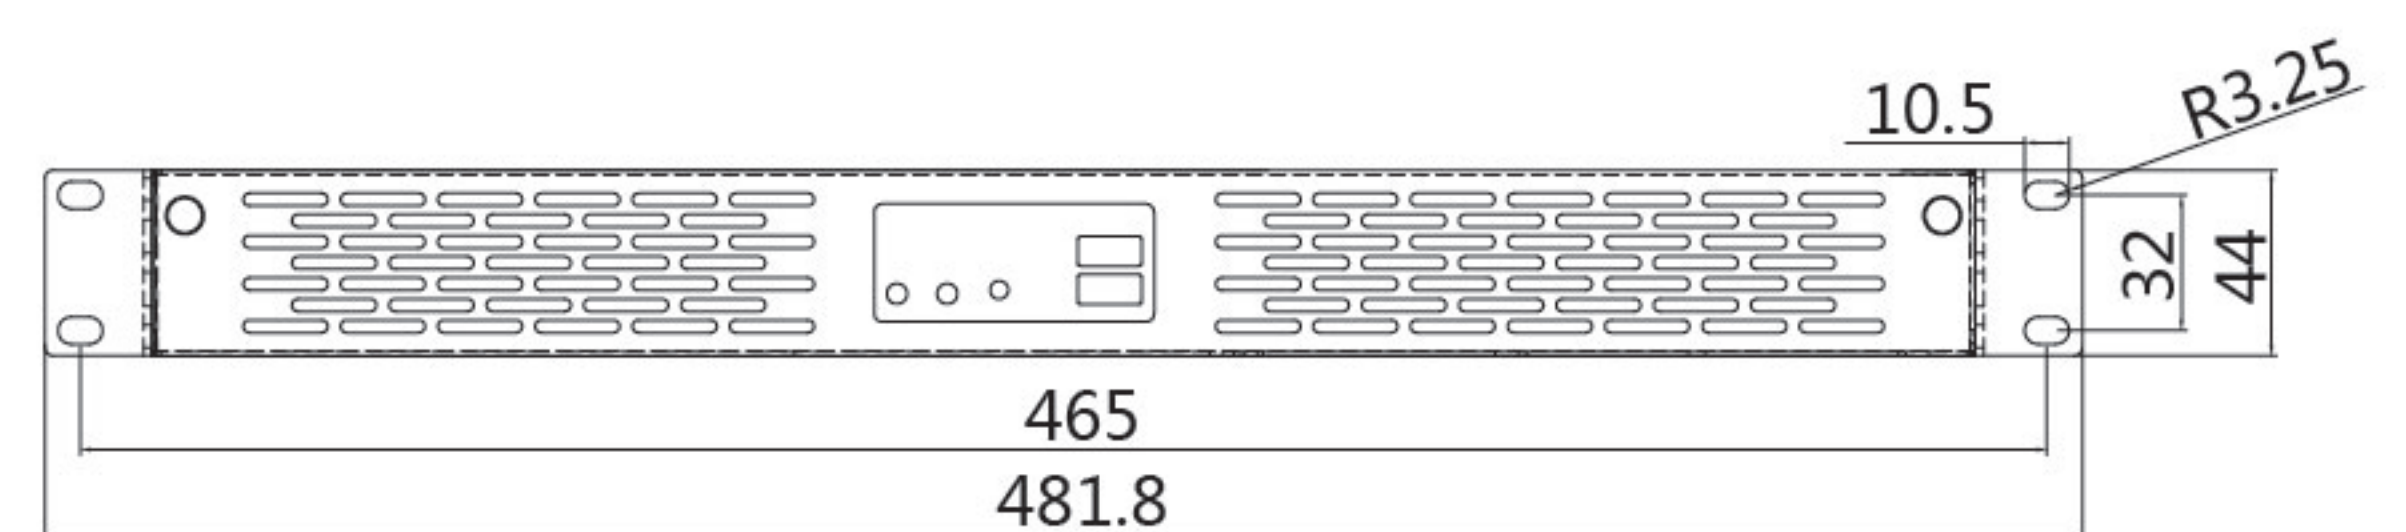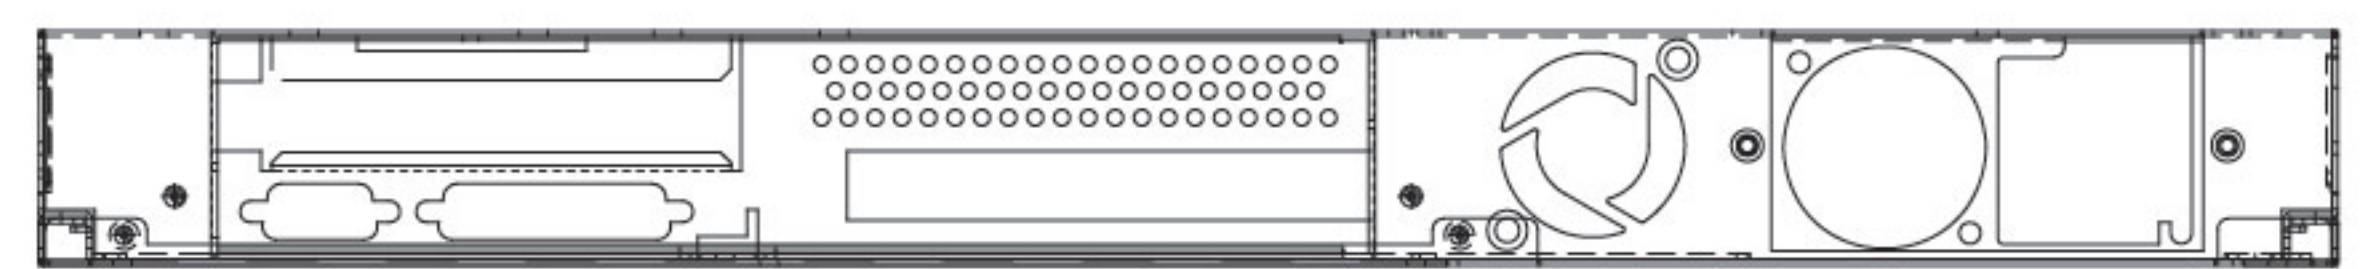

订货信息

型号	规格
RS-1150GB-PE-XX	1U 2-slot Full-size rackmount chassis for PICMG 1.3 backplane, Black, 3 x 4cm fan, RoHS
RS-1150GB-XX	1U 3-slot Full-size rackmount chassis for PICMG 1.0 backplane, Black, 3 x 4cm fan, RoHS